

Porta rápida

ASSA ABLOY HS9010PEM

ASSA ABLOY

ASSA ABLOY Entrance Systems

The global leader in
door opening solutions



Portas rápidas de dimensões médias para aplicações no interior com saída de emergência

As principais funcionalidades da ASSA ABLOY HS9010PEM são:

- Dimensões médias, máx. 5500 x 5500 mm
- Operações exigentes
- Utilização no interior
- Saída de emergência integrada
- Construção em aço galvanizado
- Sistema exclusivo de acionamento direto da porta
- Velocidade de abertura de até 2,0 m/s

O engenhoso corte em forma de T, retido por fechos, permite que as duas "abas" simétricas libertem uma saída de emergência, basta apenas pressionar o ponto de libertação indicado.

O sistema exclusivo de acionamento direto da porta elimina a necessidade de barras inferiores pesadas ou de sistemas de tensão através do acionamento ativo da cortina da porta. Uma fiabilidade excepcional e um funcionamento simples são garantidos por um motor acionado através de um inversor de frequência para um arranque e paragem fáceis.

A caixa de controlo em aço robusto, classificação IP54, é fácil de operar e programar. O interruptor mecânico principal e a paragem de emergência permitem a sua utilização por qualquer pessoa. O ecrã claro apresenta um amplo conjunto de informações como um contador de ciclos de fácil leitura.

Break-away e Sistema de reparação automático

As portas rápidas ASSA ABLOY estão equipadas com break-away e um sistema de reparação automático. A cortina reintroduz-se automaticamente após uma colisão para reduzir o período de tempo de inatividade e manutenção.

Totalmente segura

Funcionalidades que tornam as nossas portas completamente seguras.

- A margem inferior macia não possui peças rígidas, molda-se em torno de qualquer obstrução para prevenir ferimentos ou danos.
- Quando um objeto atinge a porta, a cortina de tecido absorve o impacto e liberta-se das respetivas guias laterais sem causar danos ou danificar-se.

Painéis de visualização


Para aumentar a entrada de luz natural e a visibilidade, a cortina da porta pode ser equipada com visores ou painéis de visualização.

Dados técnicos

| | |
|--|--|
| Tamanho mínimo (L x A) | 1000 x 2200 mm |
| Tamanho máx. (L x A) ¹ | 5500 x 5500 mm |
| Velocidade de funcionamento | abertura: até 2,0 m/s ² fecho: 1,0 m/s |
| Resistência à carga provocada pelo vento, EN 12424 | classe 1 (300 N/m ²) |
| Infiltração da água, EN 12425 | classe 1 (30 N/m ²) |
| Permeabilidade ao ar, EN 12426 | classe 0 |
| Transmissão térmica | 6,02 W/ (m ² K) |
| Duração prevista | 1.000.000 ciclos |

1) Outros tamanhos disponíveis por pedido 2) Dependendo do tamanho da porta


Especificações dimensionais

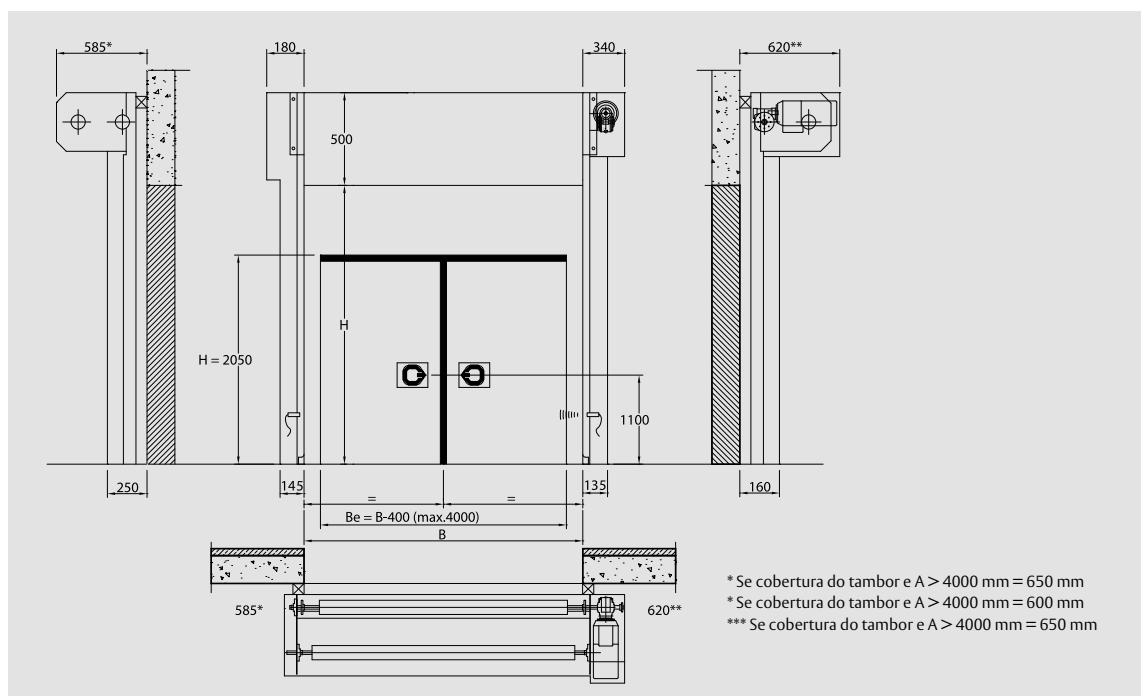

Visores e painéis de visualização



Opções acesso e automatização

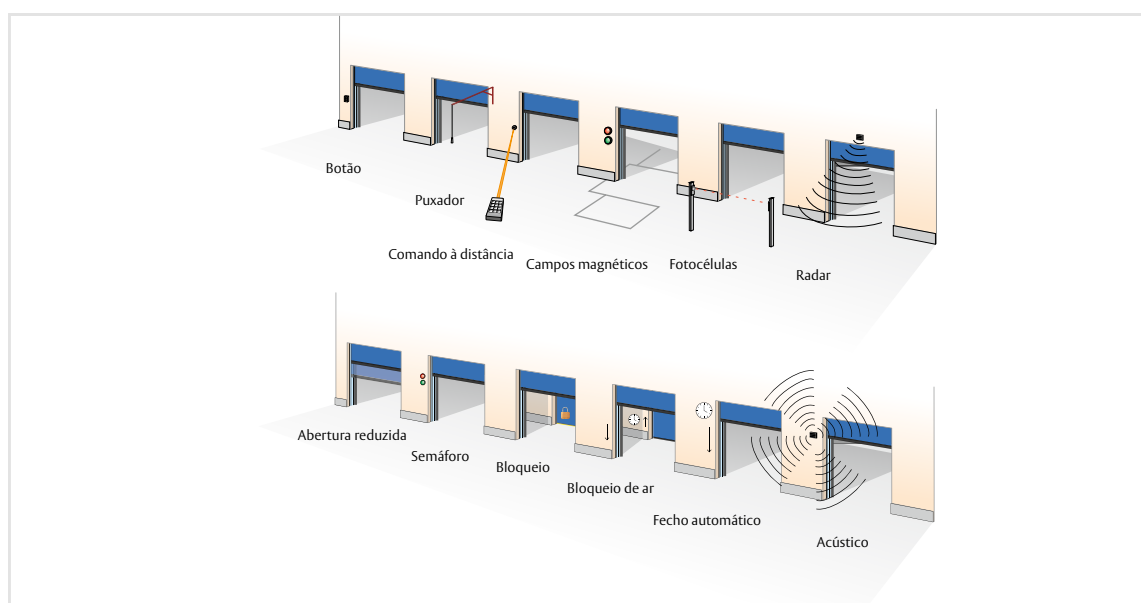

Cores standard disponíveis

